

УКМ-2500М

Универсальная
коммунальная машина



Курганский завод дорожных машин

КУРГАНДОРМАШ





КУРГАНДОРМАШ

УКМ-2500М

КУРГАНДОРМАШ

УКМ-2500М



Универсальная коммунальная машина УKM-2500M

УKM-2500M представляет собой современную компактную подметально-уборочную машину с вакуумной установкой для уборки мусора. Использование специального шасси собственной разработки, в основе которого заложена шарнирно-сочлененная рама, в совокупности с малыми габаритными размерами позволяет достичь высокой эффективности уборки и маневренности.

Конструктивные особенности подметально-вакуумной машины позволяют эффективно и экономично проводить круглогодичную уборку пешеходных зон, парковых дорожек и прочих узких проходов и проездов.



Грузоподъемность 2500 кг

Самая большая в своем классе.

Панорамный обзор

Остекление гарантирует комфорт и безопасность движения.

Комфортная кабина

С кондиционером и аудиоподготовкой.



Конструктивные особенности

- ✎ Гидростатический привод и максимальная скорость передвижения до 30 км/ч.
- ✎ Мощный дизельный двигатель Kubota с низким выбросом вредных веществ.
- ✎ Расположение всасывающей шахты между передних колес предотвращает ее повреждение при наезде на какое-либо препятствие.
- ✎ Система увлажнения, эффективно подавляющая пылеобразование.


Основные характеристики

Масса с навесным оборудованием	5 т
Длина с навесным оборудованием	5,2–5,75 м
Высота с навесным оборудованием	2,5–2,7 м
Ширина с навесным оборудованием	1,7 м
Колея	1140 мм
База	2200 мм
Минимальный радиус поворота	3,5 м
Кабина	двухместная
Трансмиссия	гидростатическая
Скорость	до 30 км/ч
Колесная формула	4×4
Размер шин	10,0/75–15,3
Марка и тип двигателя	Kubota V3800, дизельный
Рабочий объем	3769 см ³
Мощность двигателя	70 (92л.с) кВт
Частота вращения	2800 об/мин




Пескоразбрасывающее оборудование

Вместимость бункера	1,5 м ³
Ширина распределения	2–10 м
Тип транспортера	шнековый

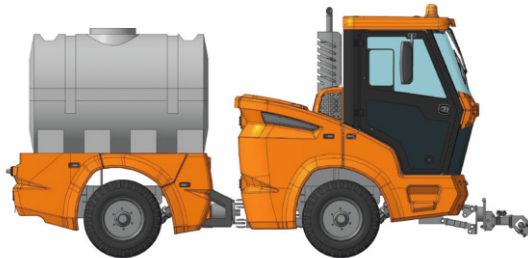

Поливомоечное оборудование

Вместимость цистерны	2 м ³
Материал цистерны	пластик
Ширина рабочей зоны	1,6 м

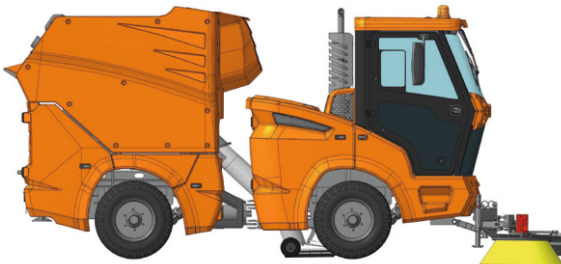

Подметально-уборочное оборудование



Вместимость бункера	2 м ³
Вместимость водяного бака	0,23 м ³
Ширина уборки	2,3 м
Разряжение водяного столба	не менее 500 мм

▼ Для летней уборки дорог

- вакуумная подметально-уборочная установка
- поливомоечное оборудование
- высоконапорная мойка

▼ Для зимней уборки дорог

- пескоразбрасывающее оборудование
- фронтальный отвал
- цилиндрическая щетка
- шнекороторный снегоочиститель



Передняя щетка

Ширина обработки	1210–1400 мм
Диаметр щеточных дисков	550 мм
Угол поворота щетки	±30°

Передний отвал

Ширина обработки	1570–1850 мм
Высота	750 мм
Угол поворота отвала	±30°



Курганский завод дорожных машин

КУРГАНДОРМАШ

640008, РФ, Курганская область,
г. Курган, ул. Автозаводская, 1 а,
тел. +7 (3522) 44-36-20

123317, РФ, г. Москва,
Пресненская наб., 8,
тел. +7 495 128-99-27

Горячая линия 8 800 350-95-80
kzdm.ru, kzdm.kz
omis@kzdm.ru